


Produktbeskrivning

DKR är ett don för utanpåliggande eller infällt montage i tak.

Donen kan levereras med dysor i sida eller neråtriktade.

Kastlängd och konfigurering av donen anpassas efter projektets förutsättningar. Dysorna kan kompletteras med luftriktare eller täcklock för justering av flöde eller spridningsbild. Standardkulör RAL9003 glans 30%, andra kulörer möjliga att beställa.

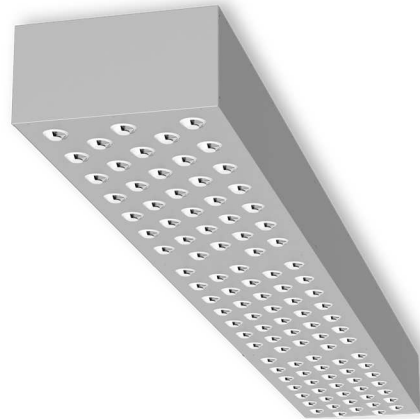

Injustering

Donet har inget eget spjäll utan injusteras med separat injusteringsspjäll. Uppmätt tryck jämförs med separat datablad för aktuell donstorlek.

Drift och underhåll

Donet är underhållsfritt i sin konstruktion. Vid rengöring torkas donet med en lätt fuktad trasa och mildt rengöringsmedel.